


## GRABO PRO-LIFTER 20

### 轻松搬运重物

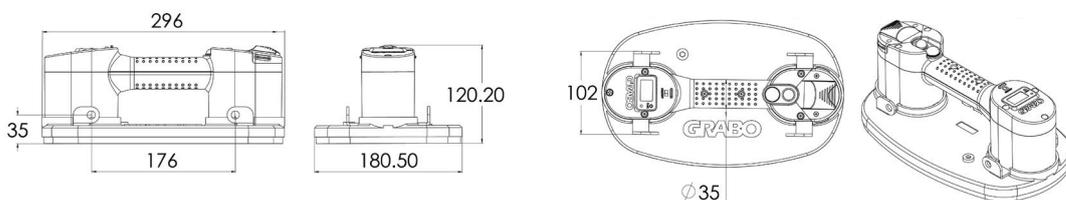

### 产品规格参数：

产品型号	GRABO PRO-LIFTER 20 / GP-1Li-FB
电池规格	14.8VDC 2600mAh Li-ion
额定功率	16W
充电器输入电压	100-240VAC 50/60Hz
充电时长	~2hrs
满电持续运行时间	1.5hrs
满电运行次数	开关900次，每次10秒（开关为一次）
待机时间	30天
真空泵使用寿命	持续运行 100000+ 次 / 800+ 小时
额定流量	0.7cfm ( 20 L/min )
最大真空度	11.6Psi ( 0.8 Bar, 80 kPa )
最高承重	375Lbs ( 170 kg )
机身尺寸	12.1 x 7.37 x 4.91" ( 297 x 181 x 121 mm )
净重 (含电池)	3.2Lbs ( 1.5 kg )
工作温度	32°F~140°F ( 0°~60 °C )
适用材料表面	最低点到最高点的高度小于 0.1" (3mm)，弧度小于 5°
其他功能	达到最大真空度( 11.6Psi / 0.8 Bar )时，自动停泵

### 承重能力

材料	玻璃	瓷砖	金属	塑料	木材	粗糙的 石板	混凝土块	石膏板
提取方向								
垂直提取	375Lbs ( 170 kg )	375Lbs ( 170 kg )	242Lbs ( 110 kg )	220Lbs ( 100 kg )	220Lbs ( 100 kg )	176Lbs ( 80 kg )	176Lbs ( 80 kg )	165Lbs ( 75 kg )
侧向提取	265Lbs ( 120 kg )	265Lbs ( 120 kg )	242Lbs ( 110 kg )	220Lbs ( 100 kg )	143Lbs ( 65 kg )	176Lbs ( 80 kg )	176Lbs ( 80 kg )	143Lbs ( 65 kg )

#### GRABO 总部地址：

Eastern Commerce Center  
6000 S Eastern Ave  
Unit 8B  
Las Vegas, Nevada, 89119

Info@GRABO.com

www.GRABO.com

#### 总部电话：

+1 (844) 430-0510

#### 售后服务与帮助：

+1 (702) 718-2433

本表格内容为产品发布时的参数信息。工作环境和条件会影响产品性能和使用寿命；请访问 GRABO.com 参阅产品使用说明书，或联系我司销售人员了解更多相关信息。

By Nemo Power Tools - [www.GRABO.com](http://www.GRABO.com)